

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.0		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	7200		
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 18.4 x 121.9	piastrelle: 30.5 x 61	piastrelle: 61 x 61
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe / piastrelle	8 doghe / 1.79 mq	10 piastrelle / 1.86 mq	4 piastrelle / 1.49 mq

CLASSIFICAZIONE

Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	33/42		
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{f1} -s1		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2		
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9		

PRESTAZIONI

Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	75		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6		
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt		

AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE

TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
---------------------	-------------	-------	-------	--	--

MARCHIO CE

	EN 14041	  
---	----------	--

Campi d'impiego: uso domestico



Composizione 100%
CONFORME Reach
Privo di Ftali



TVOC < 100 µg/m³
dopo 28 giorni

SALUTE



- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE


- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro

POSA


1 importante

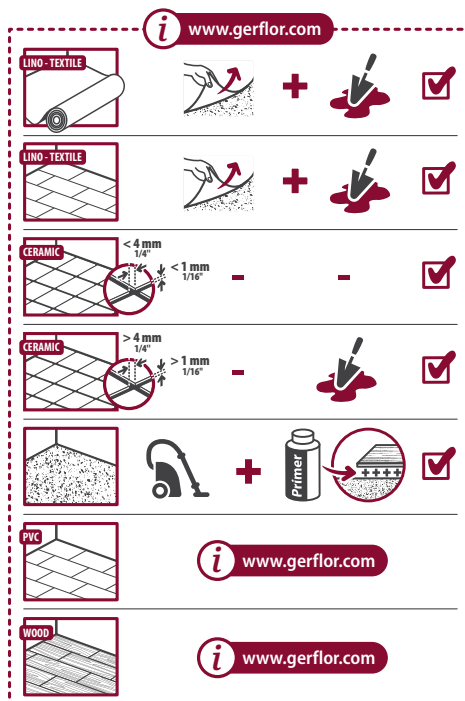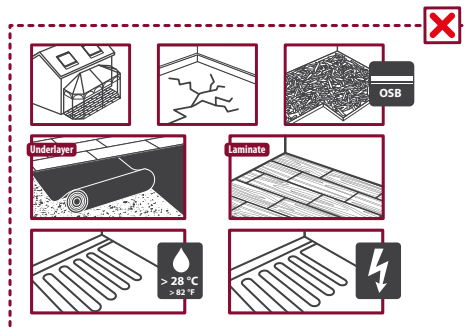


2 preparazione

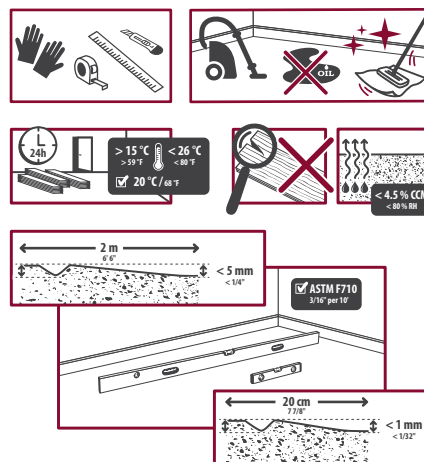


3 installazione

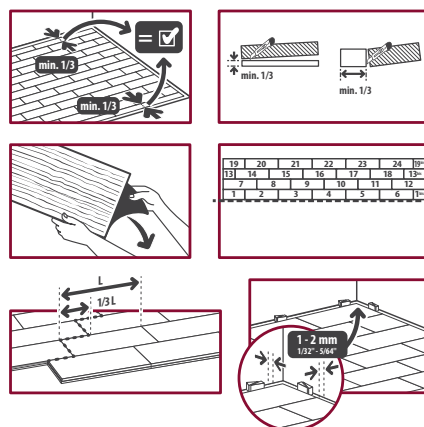

4 manutenzione

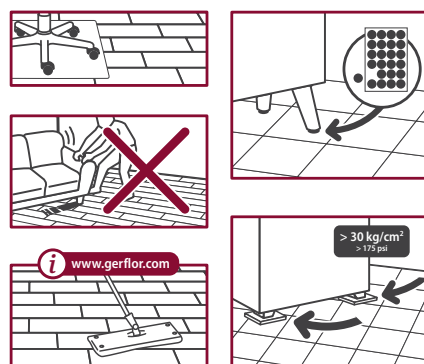

SENSO EASY PREMIUM

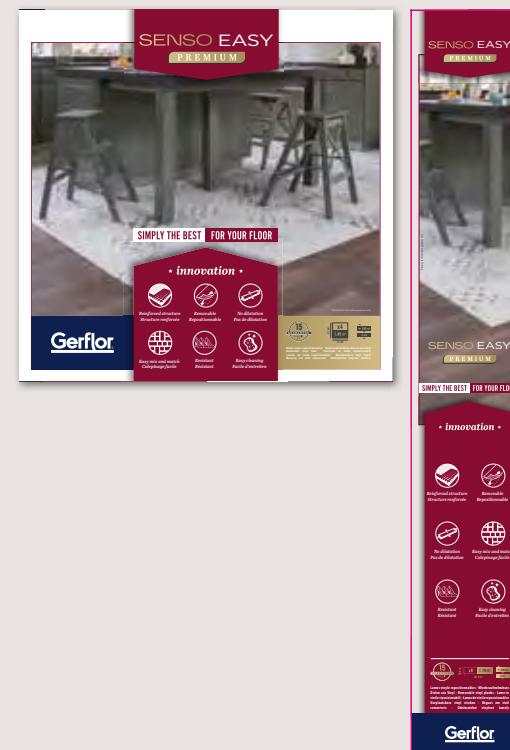

DOGHE E PIASTRELLE LVT
CON ADESIVO RIMOVIBILE