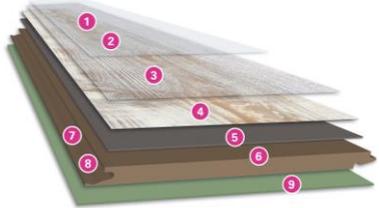


DATI TECNICI

wineo 400 Multi-Layer

Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a ISO 20326

wineo

	wineo 400 wood Multi-Layer	wineo 400 wood XL Multi-Layer	wineo 400 stone Multi-Layer	
Formato	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm	
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²	
Pacchi / m² per pallet	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²	
Garanzia	20 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller - www.wineo.de			

Classificazioni		Struttura del prodotto	
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strato protettivo
 Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali	2	Struttura finitura diversi effetti superficiali
Contenuto di materiali agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	3	Strato di usura spessore 0,3 mm
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	4	Decoro pellicola decorativa
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	Buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	5	Strato di base
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	6	Supporto centrale Aqua-Protect®
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Incastro di testa sistema a incastro LocTec® 
 Resistenza termica EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	8	Sigillatura perimetrale
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 14 dB	9	Materassino fonoassorbente soundPROTECT (integrato)
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		wood XL finitura a registro, micro-bisellatura sui 4 lati
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203		

CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 B_ss1  DS  E1  ≤ 2 kV  ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)



factory made
coated



Note:

- Riscaldamento a pavimento: è adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.